



KATALOG

FRONTÓW MEBLOWYCH

2023

Maxfrez



Z przyjemnością przedstawiamy Państwu aktualny katalog frontów meblowych Maxfrez. Jest to zbiór najpopularniejszych wzorów wykorzystywanych w przemyśle meblarskim. Do każdego modelu podane są sugerowane wymiary, które są jedną z wielu opcji wybieranych przez klientów. Do modeli można dobrać dekoracyjne dodatki wykończeniowe. Jeśli interesuje Państwa wzór, którego nie ma w naszym katalogu, jesteśmy w stanie bez problemu dostosować się do indywidualnych wymagań. Zadowolenie klienta jest dla nas najwyższym priorytetem.


SPIS TREŚCI

EKRANY	3
WYSPY	24
INNE	38
WITRYNY	53



EKRANY



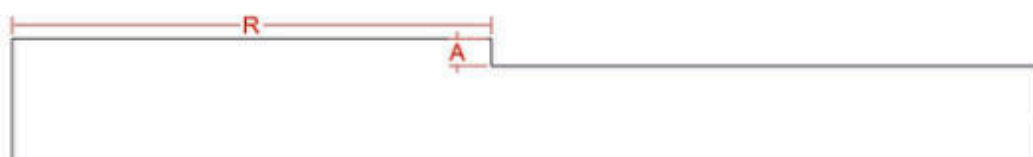


SUGEROWANE PARAMETRY:

GRUBOŚĆ PŁYTY: 18, 19 lub 22 mm**RAMKA:** R: 70 (10-70) mm**ZEJŚCIE:** A: 4 (2-7) mm

Dla szuflad, których wysokość nie pozwala na wykonanie płyciny jest możliwe wykonanie imitacji zdobienia na środku lub pomniejszenie ramek poziomych o połowę tak, aby uzyskać płycinę

Dostępne wykończenie obwiedniowe i nacięcia dekoracyjne



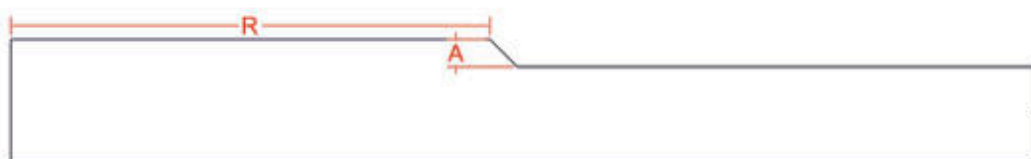

SUGEROWANE PARAMETRY:

GRUBOŚĆ PŁYTY:

18 mm

RAMKA:

R: 66 (10-70) mm


ZEJŚCIE:

A: 4 (2-7) mm

Dla szuflad, których wysokość nie pozwala na wykonanie płyciny jest możliwe wykonanie imitacji zdobienia na środku lub pomniejszenie ramek poziomych o połowę tak, aby uzyskać płycinę

Dostępne wykończenie obwiedniowe i nacięcia dekoracyjne



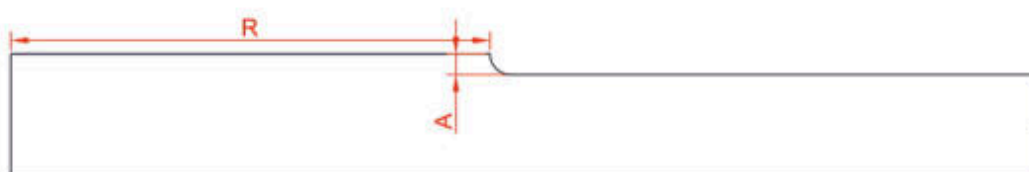

SUGEROWANE PARAMETRY:

GRUBOŚĆ PŁYTY:

18 mm

RAMKA:



R: 67 (10-70) mm


ZEJŚCIE:

A: 3 lub 6 mm

Dla szuflad, których wysokość nie pozwala na wykonanie płyciny jest możliwe wykonanie imitacji zdobienia na środku lub pomniejszenie ramek poziomych o połowę tak, aby uzyskać płycinę

Dostępne wykończenie obwiedniowe i nacięcia dekoracyjne

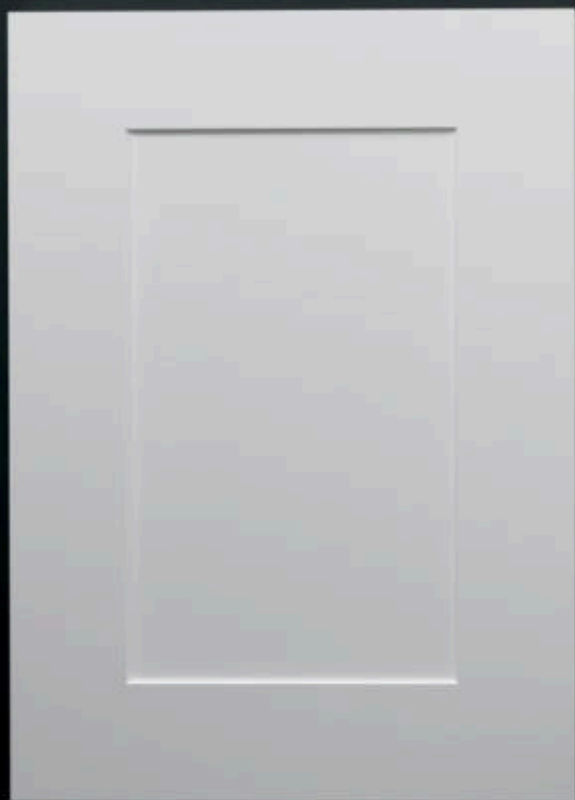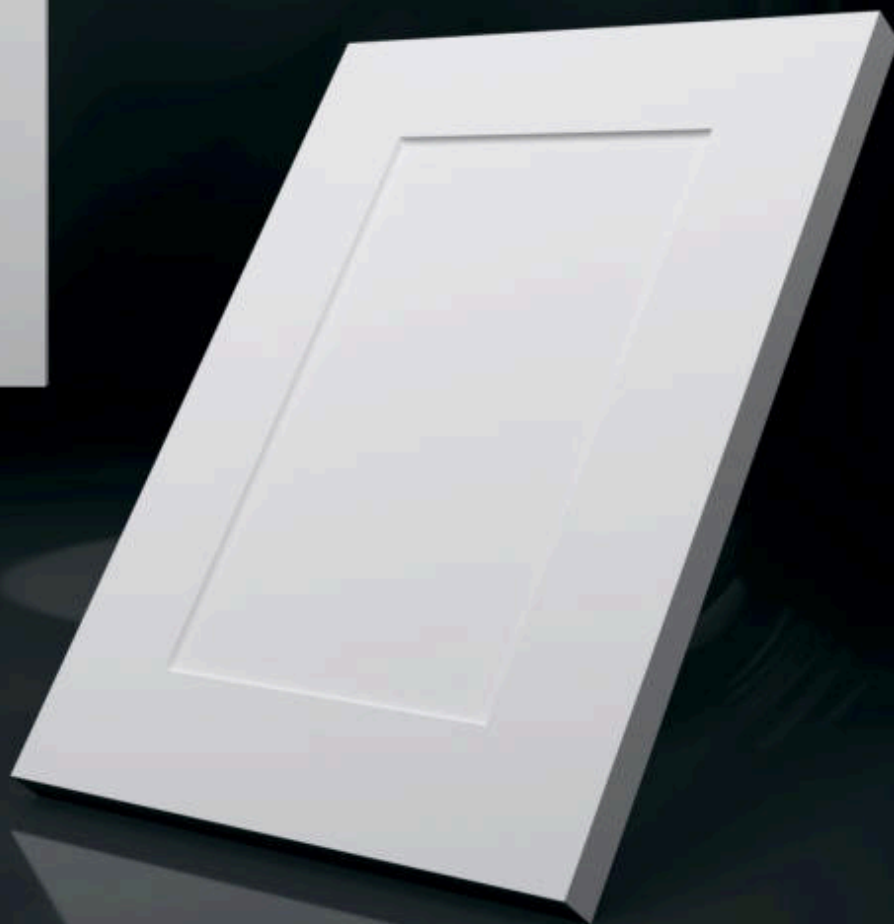

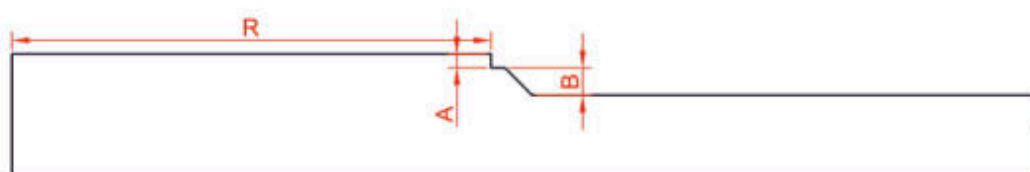

SUGEROWANE PARAMETRY:

GRUBOŚĆ PŁYTY:

18 mm

RAMKA:

R: 64 (10-70) mm

ZEJŚCIE:

A: 2 mm

FAZA:

B: 4 (4-7) mm

Dla szuflad, których wysokość nie pozwala na wykonanie płyciny jest możliwe wykonanie imitacji zdobienia na środku lub pomniejszenie ramek poziomych o połowę tak, aby uzyskać płycinę

Dostępne wykończenie obwiedniowe i nacięcia dekoracyjne





SUGEROWANE PARAMETRY:

GRUBOŚĆ PŁYTY:

18 mm

RAMKA:

R: 64 (10-70) mm

FAZA:

A: 2 mm


FAZA:

B: 4 (4-7) mm

Dla szuflad, których wysokość nie pozwala na wykonanie płyciny jest możliwe wykonanie imitacji zdobienia na środku lub pomniejszenie ramek poziomych o połowę tak, aby uzyskać płycinę

Dostępne wykończenie obwiedniowe i nacięcia dekoracyjne



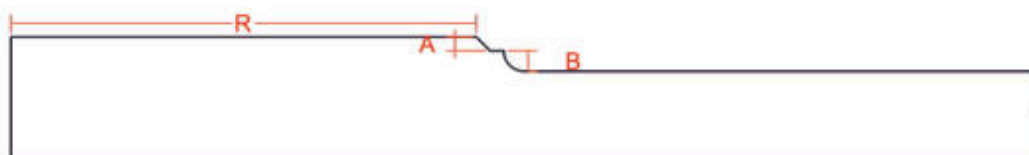

SUGEROWANE PARAMETRY:

GRUBOŚĆ PŁYTY:

18 mm

RAMKA:

R: 63 (10-70) mm

FAZA:


A: 2 mm


PROMIEN:

B: 3 lub 6 mm

Dla szuflad, których wysokość nie pozwala na wykonanie płyciny jest możliwe wykonanie imitacji zdobienia na środku lub pomniejszenie ramek poziomych o połowę tak, aby uzyskać płycinę

Dostępne wykończenie obwiedniowe i nacięcia dekoracyjne

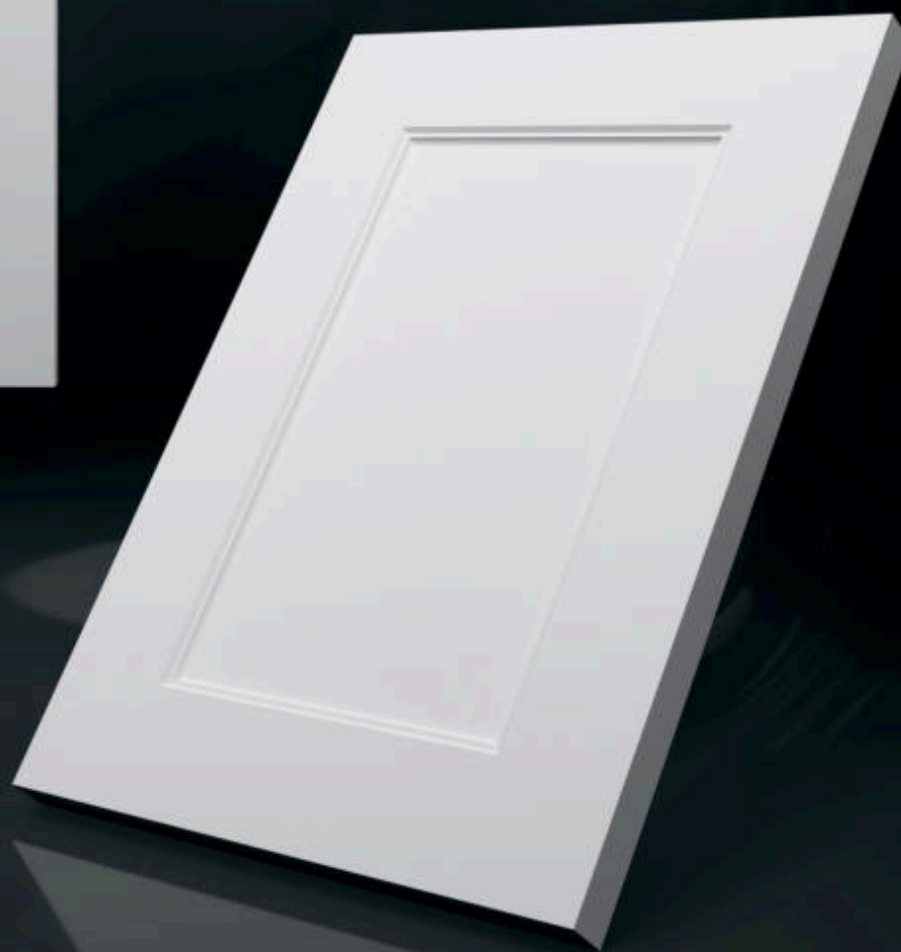

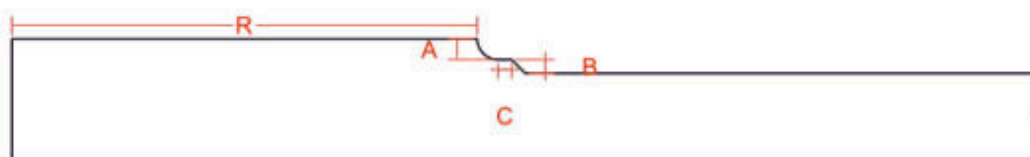


SUGEROWANE PARAMETRY:

GRUBOŚĆ PŁYTY:	18 mm
RAMKA:	R: 63 (10-70) mm
PROMIEN:	A: 3 mm
FAZA:	B: 2 lub 4 (2-7) mm
ODSTĘP:	C: 2 lub 15 (2-20) mm

Dla szuflad, których wysokość nie pozwala na wykonanie płyciny jest możliwe wykonanie imitacji zdobienia na środku lub pomniejszenie ramek poziomych o połowę tak, aby uzyskać płycinę

Dostępne wykończenie obwiedniowe i nacięcia dekoracyjne



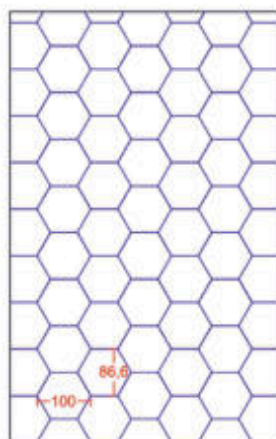

SUGEROWANE PARAMETRY:

GRUBOŚĆ PŁYTY:

18 mm


FAZA OBWIEDNIOWA:

3mm

Wymiary kształtu do zmiany na życzenie klienta

Dostępne wykończenie obwiedniowe



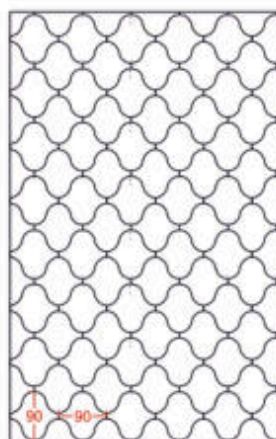

SUGEROWANE PARAMETRY:

GRUBOŚĆ PŁYTY:

18 mm

FAZA OBWIEDNIOWA:

3mm

Wymiary kształtu do zmiany na życzenie klienta

Dostępne wykończenie obwiedniowe



SUGEROWANE PARAMETRY:

PARAMETRY

GRUBOŚĆ PŁYTY:

18 mm

RAMKA:

R: 30 (10-70) mm

FAZA:

A: 10 mm (10-20) mm

ZEJŚCIE:

B: 4 (2-7) mm

Dla szuflad, których wysokość nie pozwala na wykonanie płyciny jest możliwe wykonanie imitacji zdobienia na środku lub pomniejszenie ramek poziomych o połowę tak, aby uzyskać płycinę


Dostępne wykończenie obwiedniowe i nacięcia dekoracyjne (jedynie rowki)





WYSPY



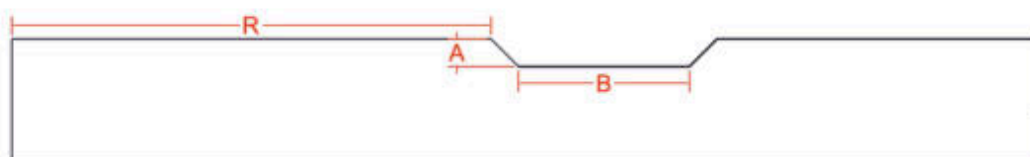

SUGEROWANE PARAMETRY:

PARAMETRY

GRUBOŚĆ PŁYTY:

18 mm

RAMKA:

R: 66 (10-70) mm

FAZA:

A: 4 mm (2-7) mm


ODLEGŁOŚĆ:

B: 20 (12-25) mm

Dla szuflad, których wysokość nie pozwala na wykonanie płyciny jest możliwe wykonanie imitacji zdobienia na środku lub pomniejszenie ramek poziomych o połowę tak, aby uzyskać wyspę lub płycinę

Dostępne wykończenie obwiedniowe i nacięcia dekoracyjne



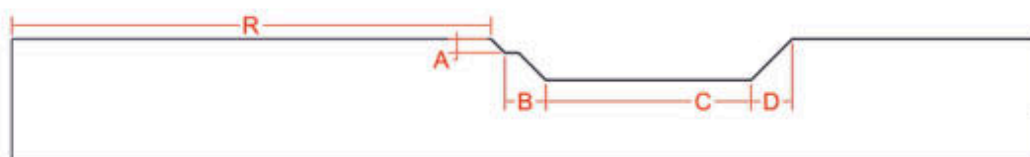



SUGEROWANE PARAMETRY:

GRUBOŚĆ PŁYTY:	18 mm
RAMKA:	R: 64 (10-70) mm
FAZA:	A: 6 (6-9) mm
ODLEGŁOŚĆ:	B: 20 (12-25) mm
FAZA:	C: 4 (4-7) mm
FAZA:	D: 2 mm (uzależniona od fazy C)

Dla szuflad, których wysokość nie pozwala na wykonanie płyciny jest możliwe wykonanie imitacji zdobienia na środku lub pomniejszenie ramek poziomych o połowę tak, aby uzyskać wyspę lub płycinę.

Dostępne wykończenie obwiedniowe i nacięcia dekoracyjne

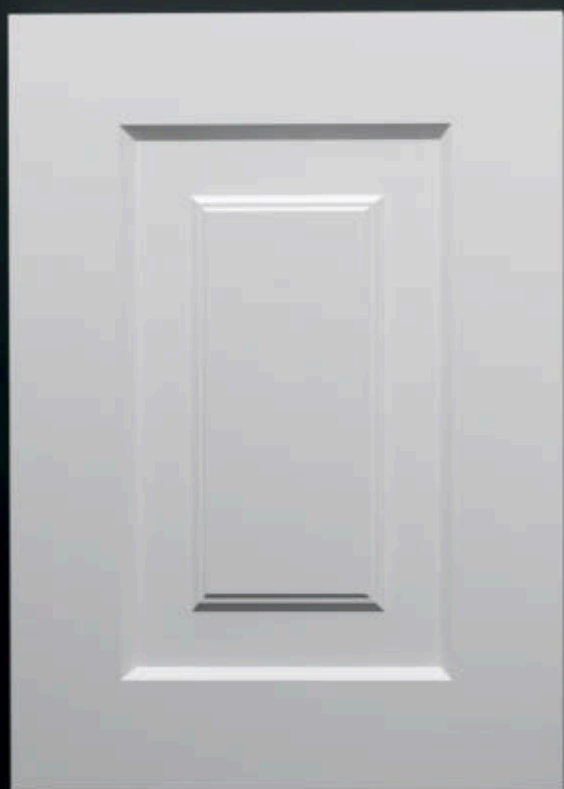

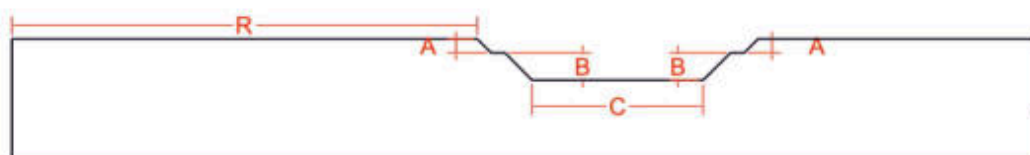

SUGEROWANE PARAMETRY:

GRUBOŚĆ PŁYTY: 18 mm

RAMKA: R: 62 (10-70) mm

FAZA: A: 2 (1-3) mm


FAZA: B: 4 (4-7) mm

ODLEGŁOŚĆ: C: 20 (12-25)

Dla szuflad, których wysokość nie pozwala na wykonanie płyciny jest możliwe wykonanie imitacji zdobienia na środku lub pomniejszenie ramek poziomych o połowę tak, aby uzyskać wyspę lub płycinę

Dostępne wykończenie obwiedniowe i nacięcia dekoracyjne




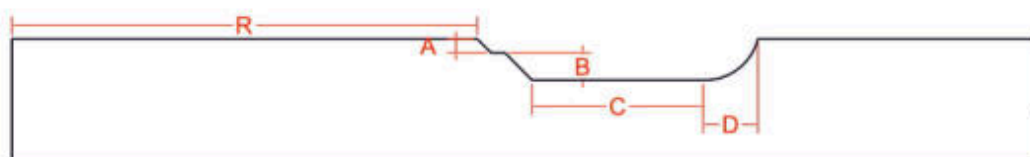



SUGEROWANE PARAMETRY:

GRUBOŚĆ PŁYTY:	18 mm
RAMKA:	R: 62 (10-70) mm
FAZA:	A: 2 (1-3) mm
FAZA:	B: 4 (4-7) mm
ODLEGŁOŚĆ:	C: 20 (12-30)
PROMIEN:	D: 9 (6-16) mm

Dla szuflad, których wysokość nie pozwala na wykonanie płyciny jest możliwe wykonanie imitacji zdobienia na środku lub pomniejszenie ramek poziomych o połowę tak, aby uzyskać wyspę lub płycinę

Dostępne wykończenie obwiedniowe i nacięcia dekoracyjne

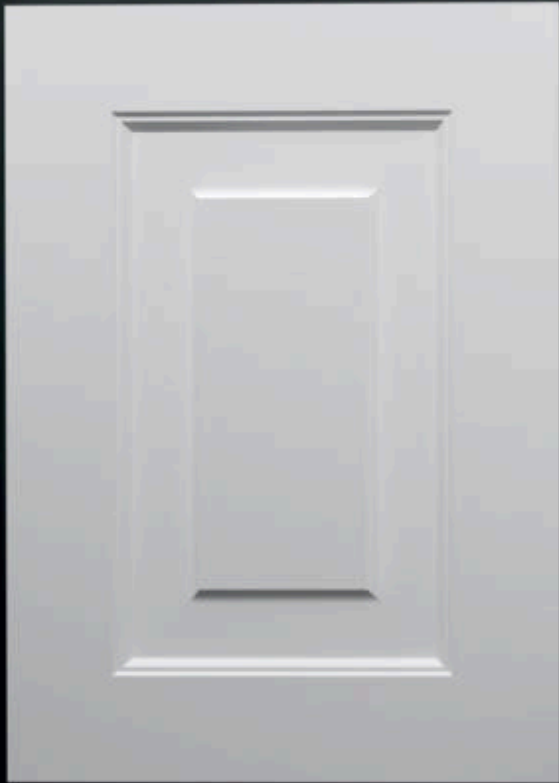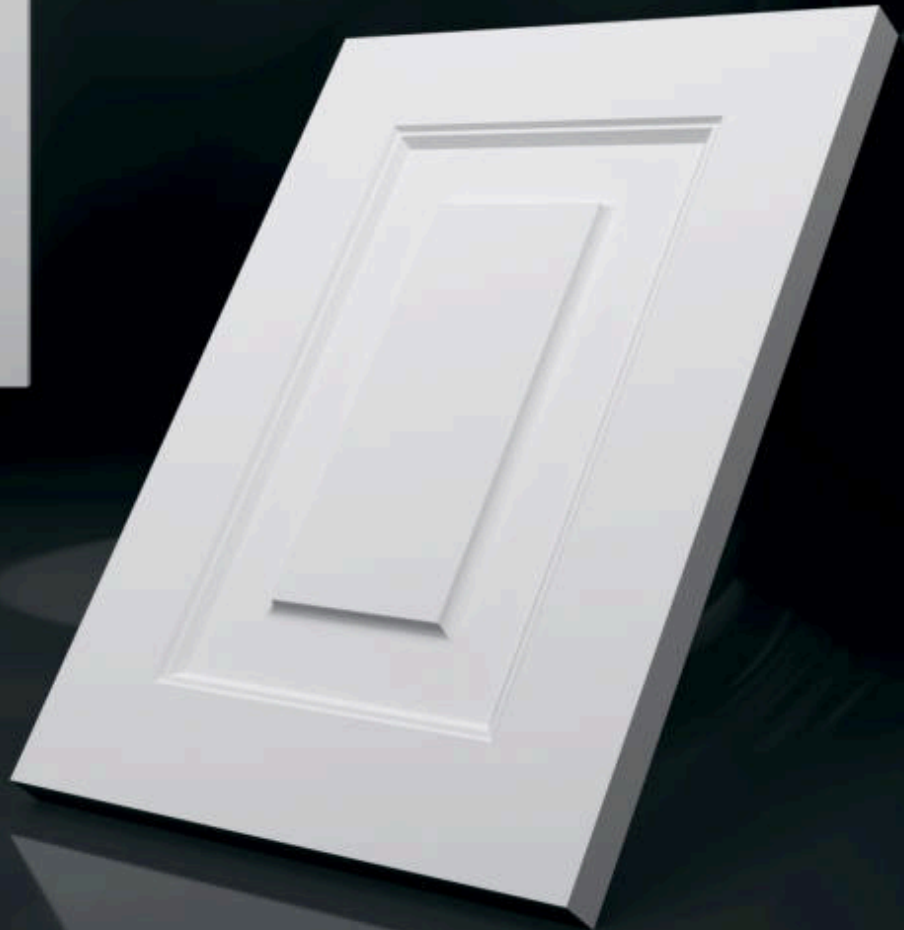

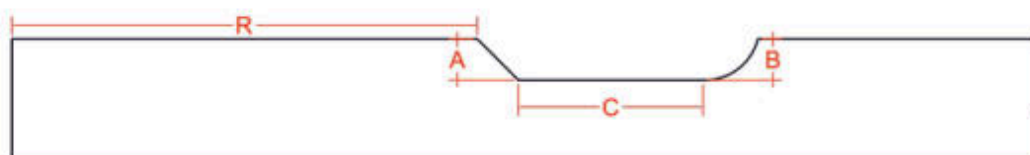

SUGEROWANE PARAMETRY:



GRUBOŚĆ PŁYTY:	18 mm
RAMKA:	R: 64 (10-70) mm
FAZA:	A: 6 (3-7) mm
PROMIEN:	B: 16 (3-16) mm
ODLEGŁOŚĆ:	C: 20 (12-25)


Dla szuflad, których wysokość nie pozwala na wykonanie płyciny jest możliwe wykonanie imitacji zdobienia na środku lub pomniejszenie ramek poziomych o połowę tak, aby uzyskać wyspę lub płycinę

Dostępne wykończenie obwiedniowe i nacięcia dekoracyjne

W5

WYSPY

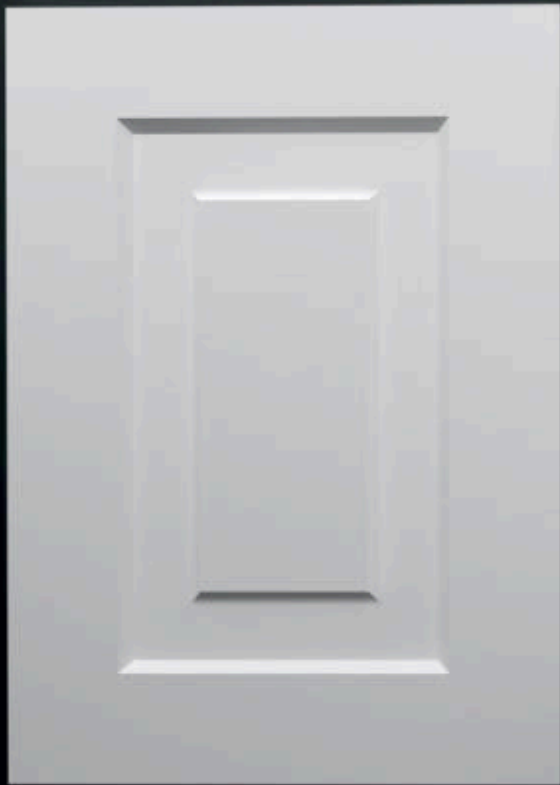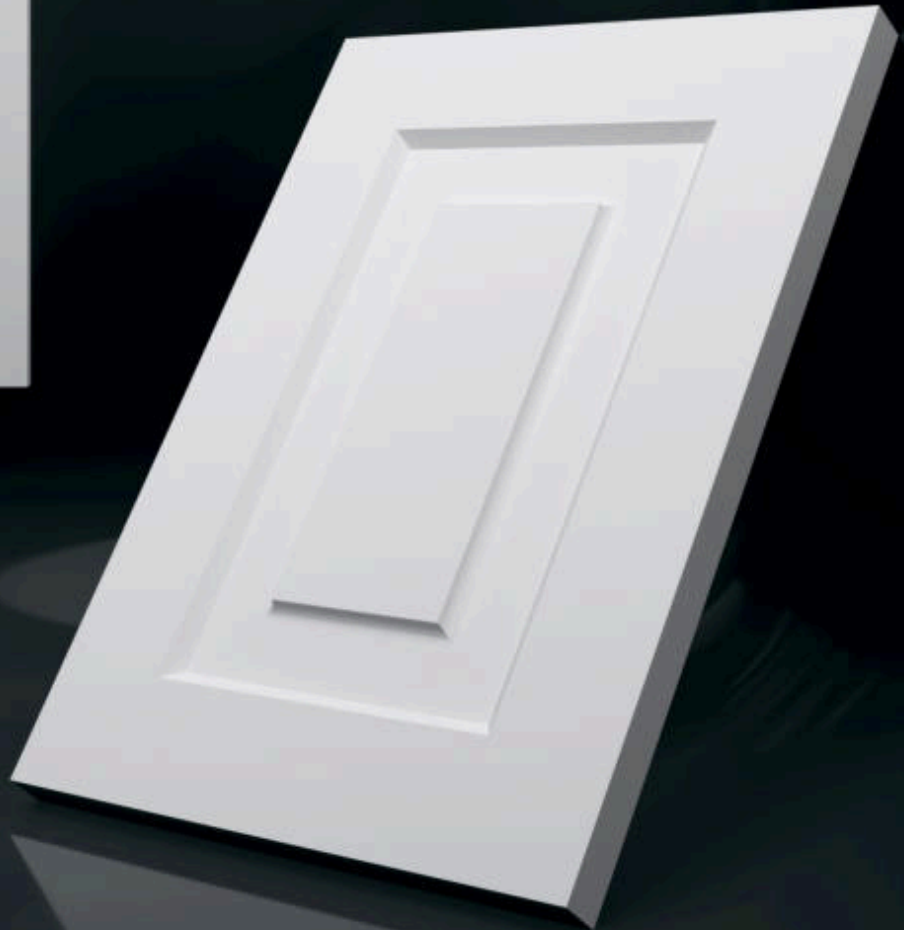

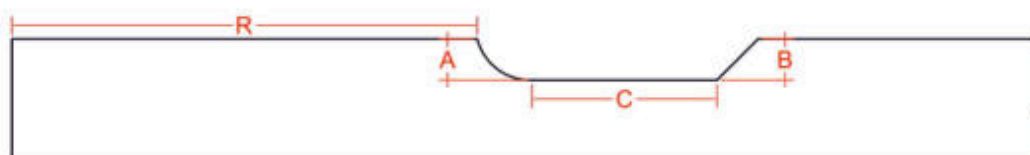

SUGEROWANE PARAMETRY:

GRUBOŚĆ PŁYTY: 18 mm

RAMKA: R: 67 (10-70) mm


PROMIEN: A: 6 (3-6) mm

FAZA: B: 6 (3-6) mm

ODLEGŁOŚĆ: C: 20 (12-25)

Dla szuflad, których wysokość nie pozwala na wykonanie płyciny jest możliwe wykonanie imitacji zdobienia na środku lub pomniejszenie ramek poziomych o połowę tak, aby uzyskać wyspę lub płycinę

Dostępne wykończenie obwiedniowe i nacięcia dekoracyjne

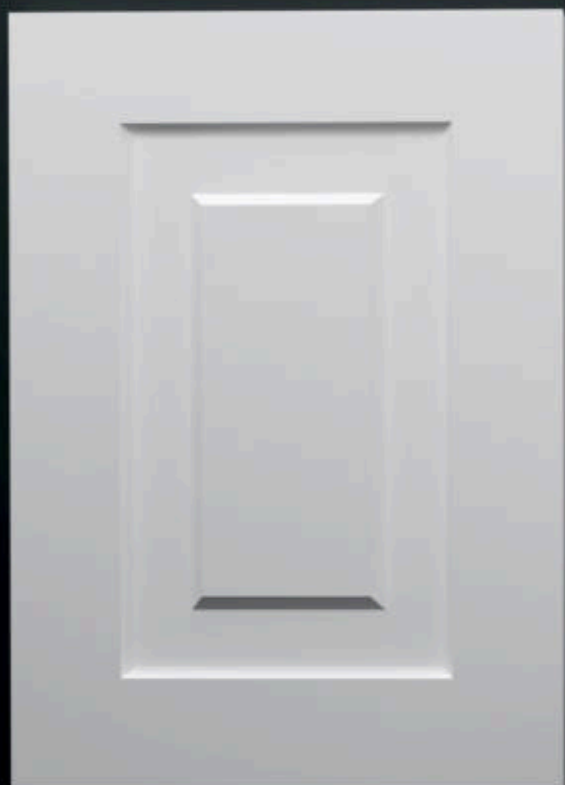

INNE





SUGEROWANE PARAMETRY:


GRUBOŚĆ PŁYTY:

18 mm

RAMKA:

R: 20 (10-30) mm

Dostępne wykończenie obwiedniowe

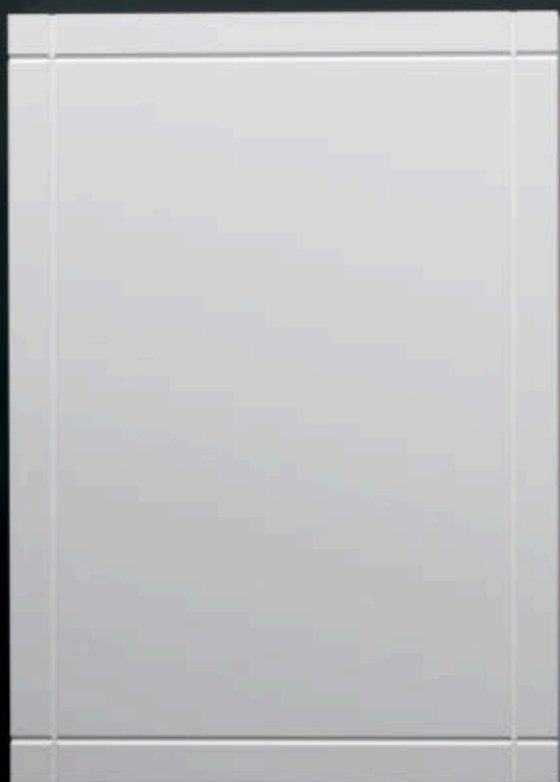











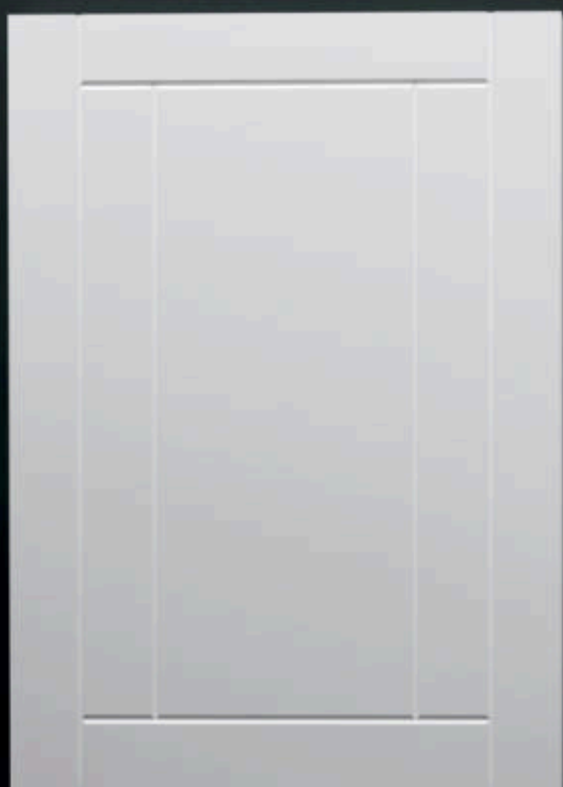



WITRYNY



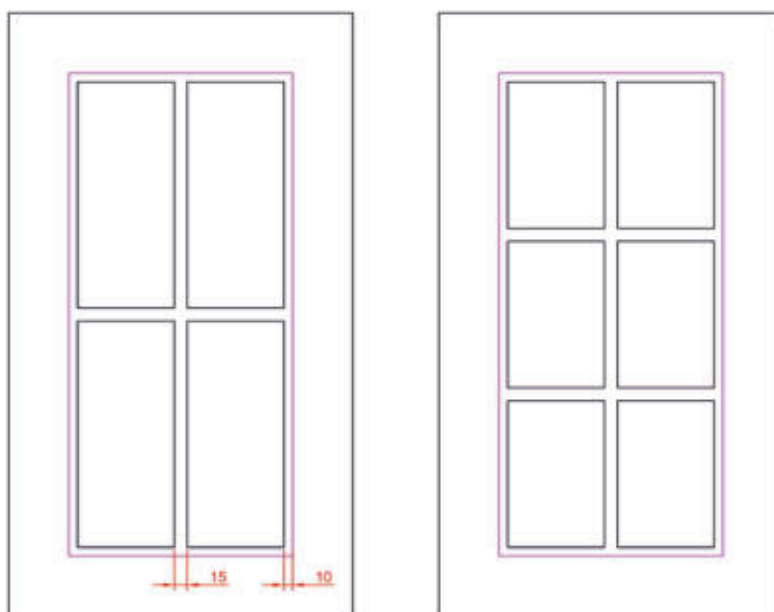

SUGEROWANE PARAMETRY:

GRUBOŚĆ PŁYTY:

18 mm

SZEROKOŚĆ SZPROSU:


15 (10-20) mm

Szprosy zatapiane w płycinę frontu

Dostępne wykończenie obwiedniowe

Dostępne wersje 4 i 6 komorowe



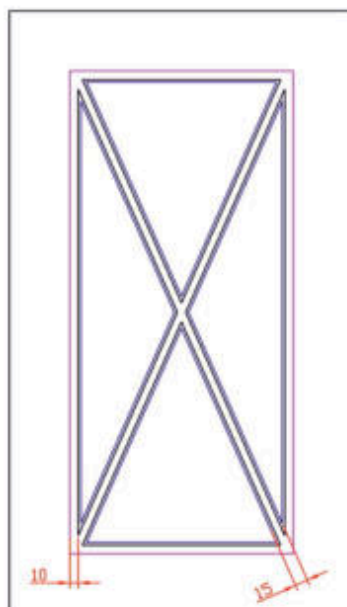

SUGEROWANE PARAMETRY:

GRUBOŚĆ PŁYTY:

18 mm


SZEROKOŚĆ SZPROSU:

15 (10-20) mm

Szprosy zatapiane w płytę frontu

Dostępne wykończenie obwiedniowe



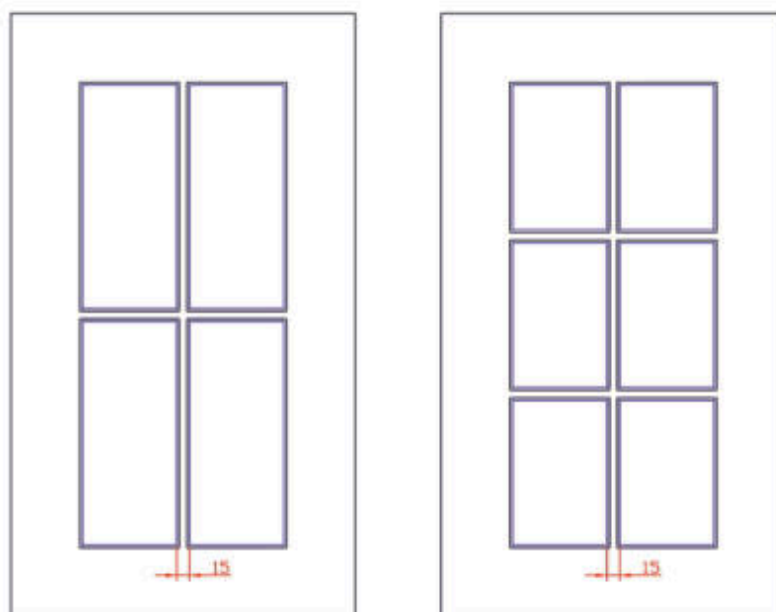

SUGEROWANE PARAMETRY:

GRUBOŚĆ PŁYTY:

18 mm

SZEROKOŚĆ SZPROSU:

10 (15-20) mm



Szprosy nie są zatapiane w płycinę frontu


SZEROKOŚĆ FAZY:

3 mm (uzależnione od szerokości szprosu oraz korespondujących frontów)

Dostępne wykończenie obwiedniowe

Dostępne wersje 4 i 6 komorowe

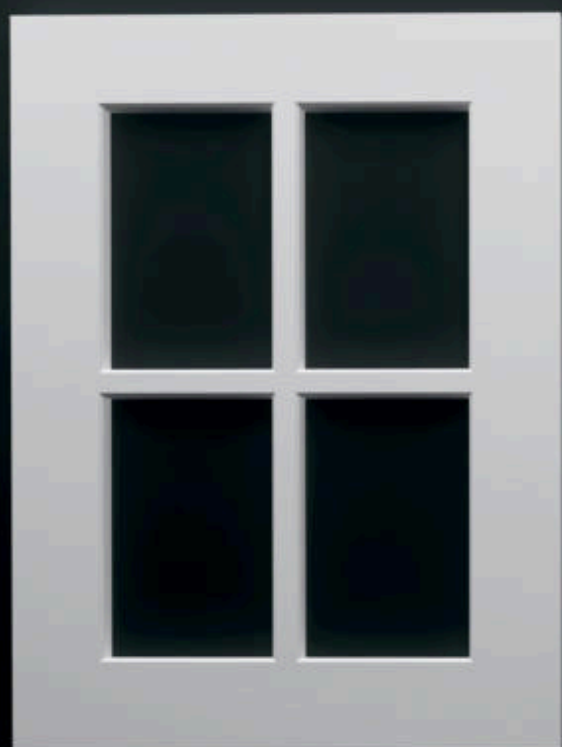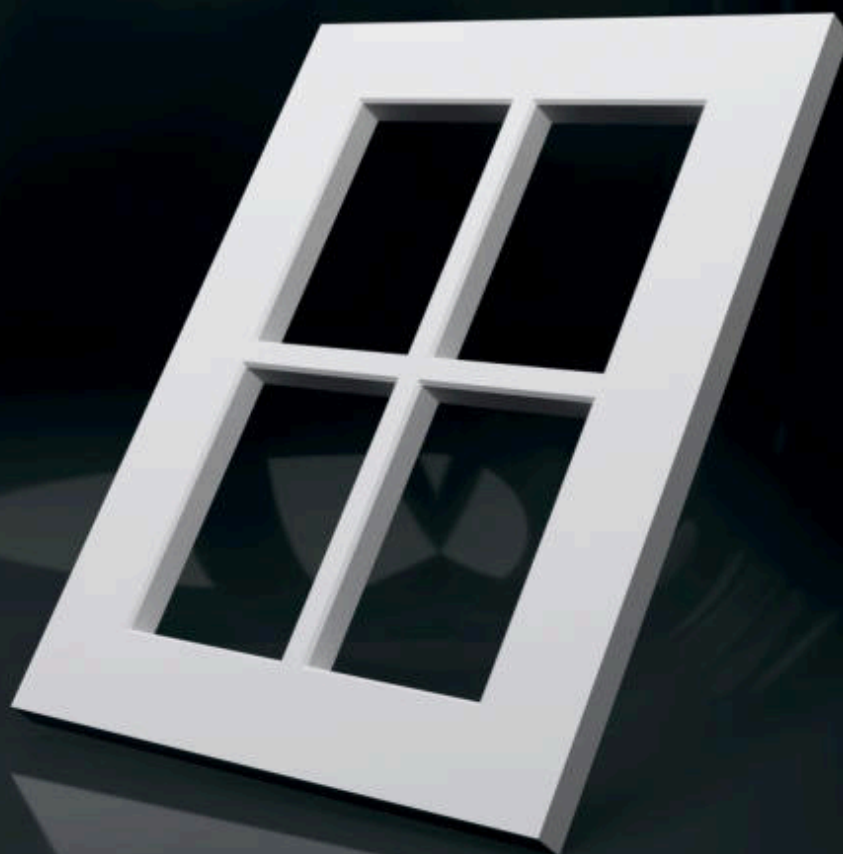

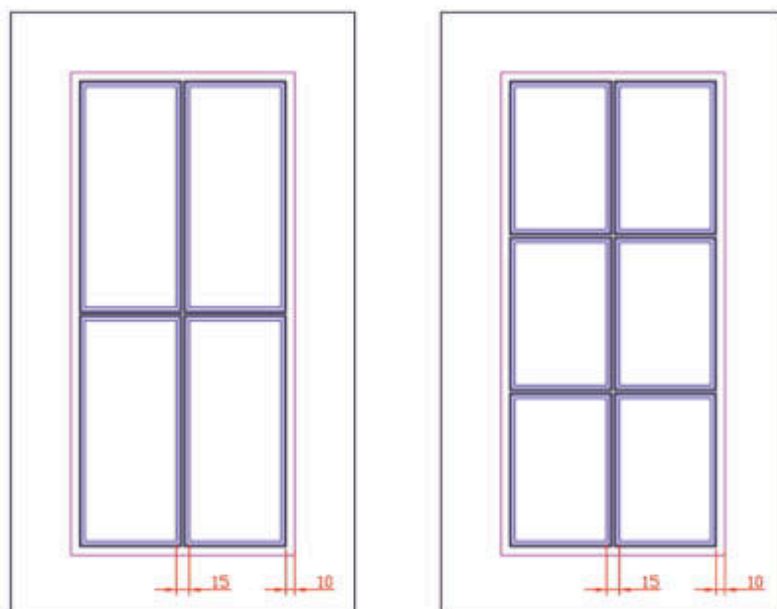

SUGEROWANE PARAMETRY:

GRUBOŚĆ PŁYTY:

18 mm

SZEROKOŚĆ SZPROSU:

15 (10-25) mm

Szprosy nie są zatapiane w płycinę frontu


SZEROKOŚĆ FAZY:

2 i 2 mm (uzależnione od szerokości szprosu oraz korespondujących frontów)

Dostępne wykończenie obwiedniowe

Dostępne wersje 4 i 6 komorowe



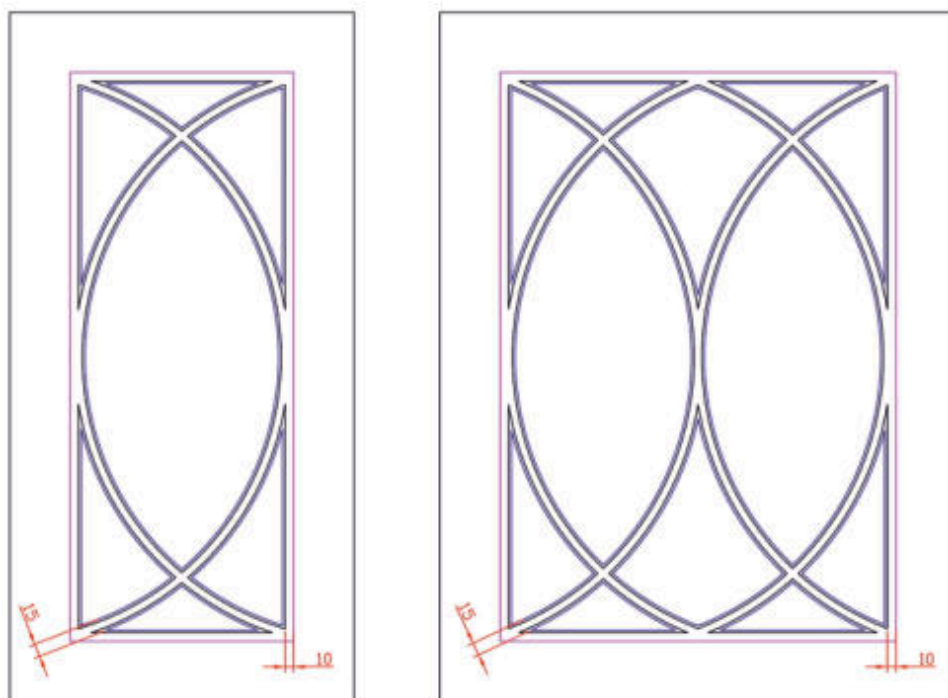

SUGEROWANE PARAMETRY:

GRUBOŚĆ PŁYTY:

18 mm

SZEROKOŚĆ SZPROSU:

15 (10-20) mm

Szprosy nie są zatapiane w płycinę frontu

SZEROKOŚĆ FAZY:

2 i 2 mm (uzależnione od szerokości szprosu oraz korespondujących frontów)

Dostępne wykończenie obwiedniowe

Dostępne wersje 4 i 6 komorowe





MAXFREZ Bartoz Kubicki

ul. Kalinowa 40

25-148 Kielce

tel. 795 707 600

e-mail: maxfrezkubicki@gmail.com

